


台座平面図

定格荷重線図

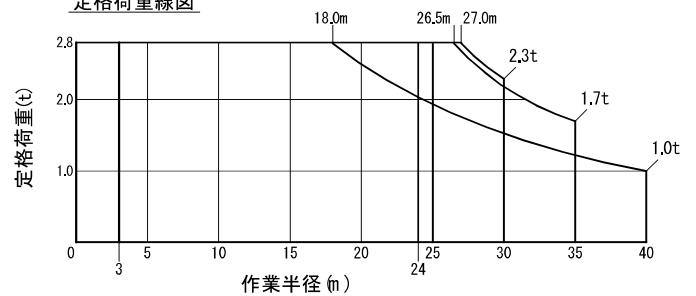

仕様

ジブ長さ		R24m Jb	R30m Jb	R35m Jb	R40m Jb
最大半径時	定格荷重	2.8t	2.3t	1.7t	1.0t
	作業半径	24.0m	30.0m	35.0m	40.0m
最大定格時	定格荷重	2.8t	2.3t	2.8t	2.8t
	作業半径	24.0m	27.0m	26.5m	18.0m
揚程	最大半径時	100 m			
速度	巻上	50Hz/60Hz		1.4t / 2.0 / 2.8t未滿	
		0.750 / 0.583 / 0.450 m/sec (45.0 / 35.0 / 27.0 m/m in)			
	起伏	50Hz/60Hz			
度	旋回	50Hz/60Hz			
	昇降	50Hz/60Hz			
電動機	巻上	15.0 kW 4P Cont		インバータ制御	
	起伏	12.7 kW 4P 40%ED		インバータ制御	
	旋回	5.5 kW 4P Cont		インバータ制御	
	昇降	5.5 kW 4P Cont			
	電源	200/220V 50/60Hz			
タワー自立高さ	40.0m				
操作方式	有線リモートコントロール				
クライミング方式	油圧クライミング方式				
安全装置	巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 過負荷防止装置 作業半径規制装置				