

最新型導入

ミニアスファルトフィニッシャー

HA45W-10

高い舗装能力  
高い舗装品質!

ワンマンオペでOK



2.0m~4.5m幅に対応  
3連伸縮で4.5m 幅までのワンタッチ伸縮を実現!!


環境性能の向上!

- ターボ搭載新クリーンエンジン
- 特定特殊自動車 2014 排出ガス規制適合
- 低騒音型建設機械
- エコモード搭載



排ガス&低騒音の環境対策型建機!

寸法図 (mm)

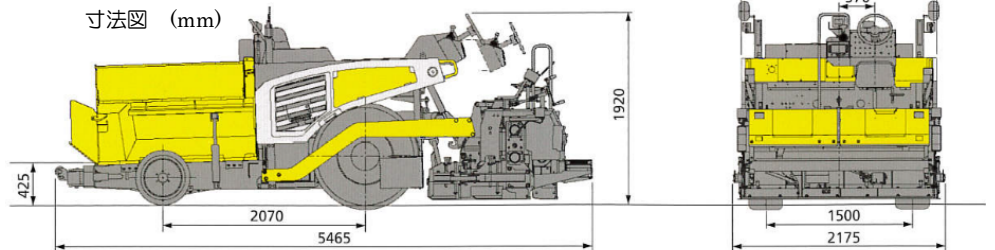

主要使用

舗装能力	舗装幅	(m)	20.~4.5 無段階	スクリード	スクリードプレート幅(前後)	(mm)	主部327 伸縮部257	
	舗装厚	(mm)	10~150		加熱装置	プロパンブローバーナ(4基)		
	舗装速度	(m/min)	4WD:1~12(パワーモード時)		舗装厚調整形式	ピボットシリンドラ+シックス併用式		
	ホッパ容量	(ton)	4.2		締固装置	形式	リア2連伸縮式	
本体	クラウン量	(%)	0~3.0油圧駆動	走行装置	パイプレーター振動数	(Hz)	0~42	
	質量※	(kg)	約7540		段差調整装置	調整機構	油圧駆動	
	全長	(mm)	5465		形式	ホイール式		
	全幅	(mm)	2175		走行駆動方式	前輪油圧モーター・後輪HST		
	全高	(mm)	1920		ブレーキ形式	油圧式+湿式ブレーキ		
	軸距	(mm)	2070		移動速度	(km/h)	0~8	
	軸距(前輪/後輪)	(mm)	1575/1500		最大登坂能力 舗装時/移動時	(%)	15.5/36	
コンベヤ	タイヤ		前輪22x12x16ソリッド 後輪365/80R20	エンジン	メーカー・型式	クボタV3800		
	最小回転半径 前輪中心	(m)	4.7		排出ガス規制	2014年規制適合		
	駆動形式		油圧単独駆動		総排気量	(L)	3.769	
スクルー	幅X列	(mm)	406x2	定格出力	(kW/min <sup>-1</sup> )	54.6/2200		
	寸法	(mm)	直径270 ピッチ250	最大トルク	(N・m/min <sup>-1</sup> )	305.4/1500		
	回転数	(min <sup>-1</sup> )	0~62	燃料タンク容量	(L)	90		
					電気システム	(V)	24	

※装備により質量は異なります

総合レンタル業のパイオニア  
西尾レントオール株式会社

- このチラシは2017年11月現在のものです
- 予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

201711-2104-706

お問い合わせ