



▲NPH40



▲NKH60

## 屋内用小型高所作業車

# イエローシリーズ

〈スリムデッキタイプ〉

イエロースニーカー NPH40  
 イエローブーツ NPC40  
 イエローデッキ NKC40/60・NKH60


## 高所の作業を 快適に、安全に、より使いやすく。

使う人に優しい簡単な操作性と  
狭い場所でも楽々移動の機動性に優れた  
小型高所作業車〈イエローシリーズ〉

### Point 1

コンパクトな小型  
スリムサイズ。

車幅を850mm以下におさめたコンパクト設計。狭い場所への進入やフロア内の移動もラクに行えます。



### Point 2

簡単な操作性で  
初めての方も安心



操作盤には、バッテリーの残量が一目でわかるLED付き。

操作は簡単なレバー方式。はじめての方も安全装置搭載だから安心して使えます。


〈NPC40操作盤〉

### Point 3

作業台・走行形式で  
選べる5機種

小回りのきくコンパクトなドアスルータイプ〈NPC/NPH〉とスリムなロング作業床タイプ〈NKC/NKH〉をご用意しております。


走行形式は、不整地作業時にも安定した走行のクローラー式と、簡単な操作性で使い易いホイール式があります。

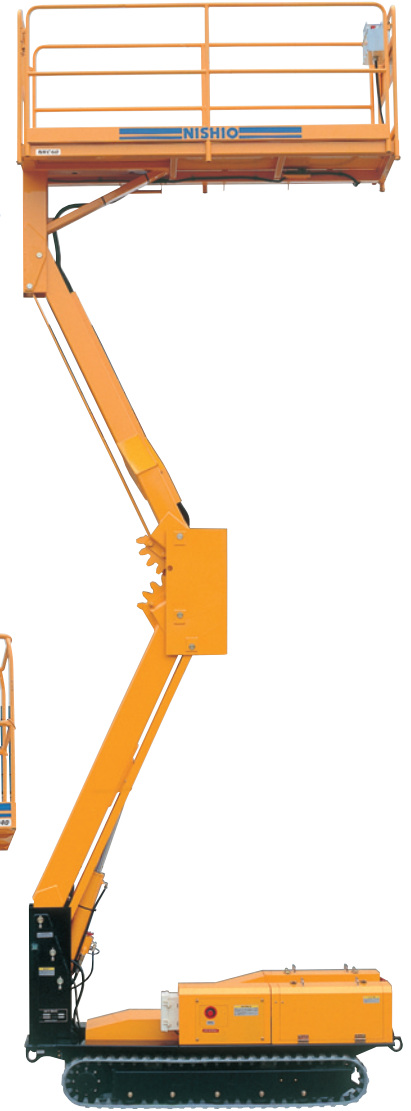

▲NKC60




▲NPC40

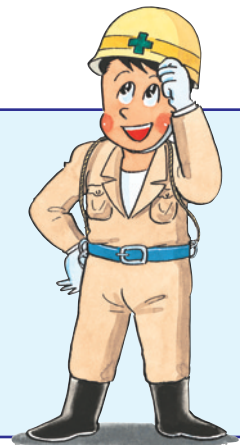

# 全タイプ車幅850mm以下のコンパクト設計 作業用エレベーターに積載可能です。

必要な作業高、積載荷重、総重量、車幅、作業場などニーズに合わせて最適な機種をお選びください。

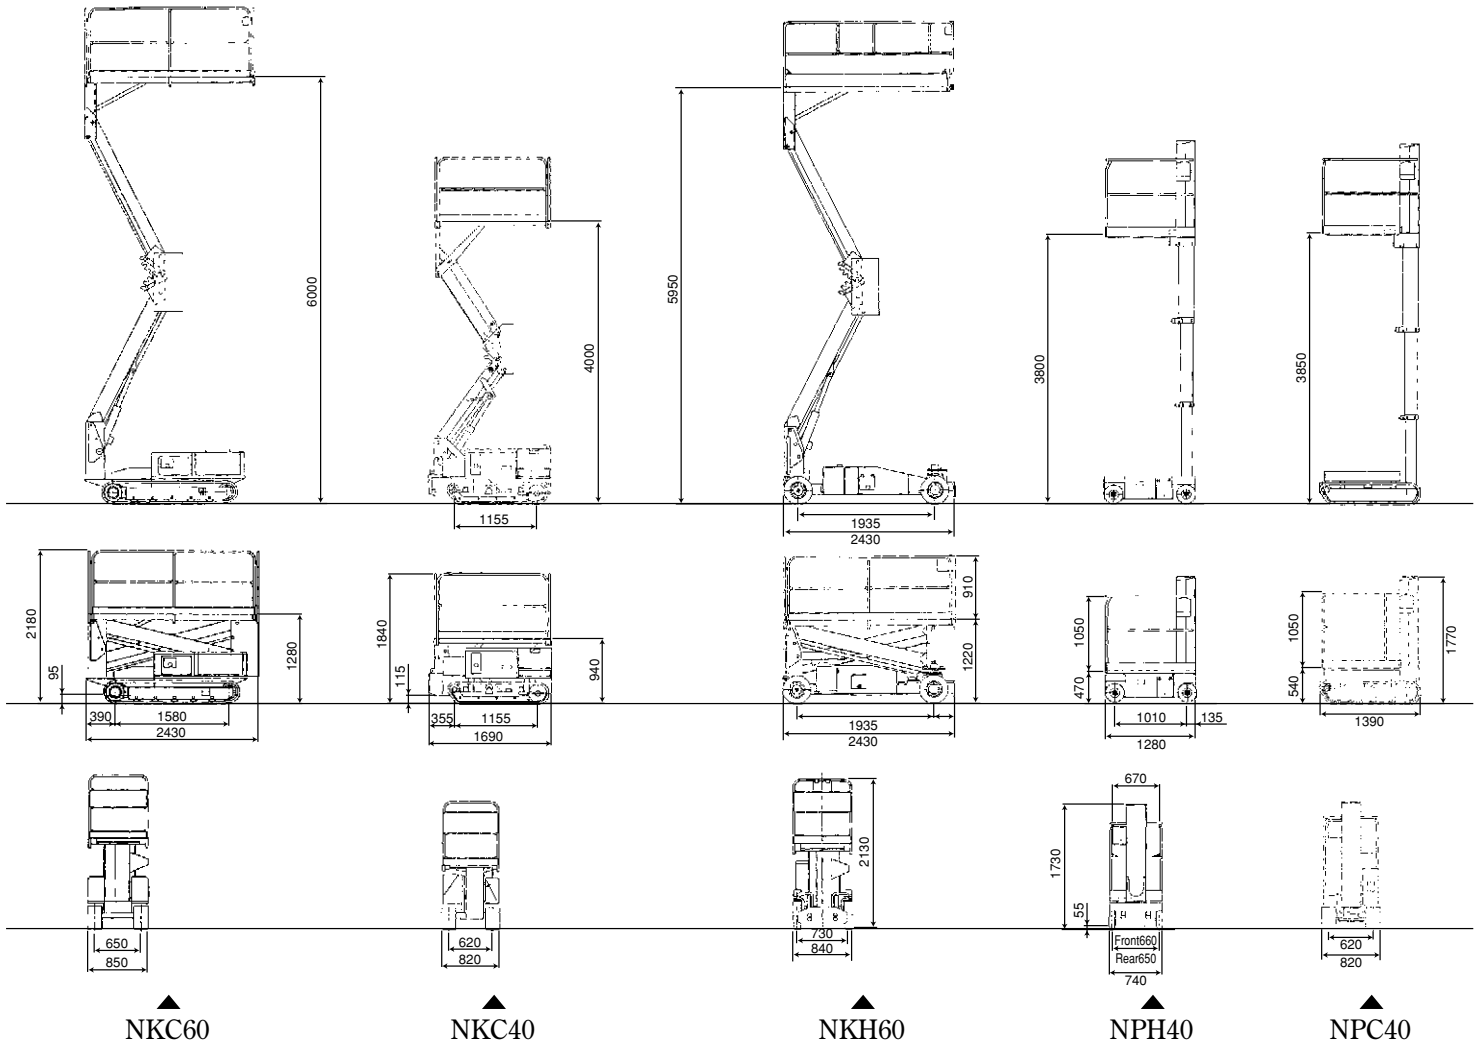

## 仕様

型式	NKC60	NKC40	NKH60	NPH40	NPC40
作業床高 (mm)	最大 6,000 最低 1,280	最大 4,000 最低 940	最大 5,950 最低 1,220	最大 3,800 最低 470	最大 3,850 最低 540
積載荷重 (kg)	250	200	350	200	200
機体寸法(長×幅×高) (mm)	2,430×850×2,180	1,690×820×1,840	2,430×840×2,130	1,280×740×1,730	1,390×820×1,770
車輛総重量 (kg)	1,400	900	1,370	645	690
登坂能力 (度)	18	18	7.1	—	18
走行速度 (低/高) km/h <sup>2</sup>	0~1.5	0~2.7	0.8/1.6	0.8/1.6	0~1.6
昇降速度 (上昇/下降) sec/str	30/30	15/30	30/40	20/20	15/30
クローラ接地圧 (kg/cm <sup>2</sup> )	0.27	0.2	—	—	0.2
最小旋回半径 (m)	(スピランターン可能)	—	3.2	1.7	—
充電器方式	準定電圧方式(フルオート)	準定電圧方式(フルオート)	準定電圧方式(フルオート)	準定電圧方式(フルオート)	準定電圧方式(フルオート)
入力電圧 (V(Hz/Hz))	100(50/60)	100(50/60)	100(50/60)	100(50/60)	100(50/60)
入力電流 (A)	15	10	15	10	10
走行方式	クローラー	クローラー	ホイール	ホイール	クローラー

※改良のため、本仕様および外観、構造の一部を予告なく変更することがあります。



安全に関するご注意

- 高所作業車の運転(高所作業)は、以下の資格が必要です。
  - ・作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、高所作業車運転のための「特別教育修了者」、または「技能講習修了者」。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。