NISHIO http://www.nishio-rent.co.jp/

Version Up 従来機より3m先に手が届く!!!

22mスカイマスター

SK22A

- クラス最高の揚程と作業半径を実現!
- 接触事故を未然に防ぐ各種干渉防止装置
- 3tキャブ架装でコンパクト
- 垂直・水平操作
- ノンストップ規制

垂直・水平操作

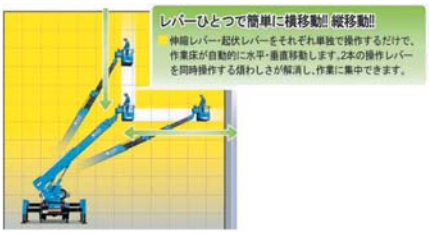

垂直・水平移動（HV）制御モード

単独レバー操作で作業床を垂直・水平方向に移動できます。

ノンストップ規制



ノンストップ規制モード

起伏下げ操作時に作業床を作業範囲規制線に沿わせ移動できます。

仕様

型式		SK22A
●バスケット		
最大積載荷重（搭乗人員）		200kg（2名）
最大地上高		22.1m
最大作業半径（100kg積載時）		14.6m
内側寸法（長さ×幅×高さ）		1.2m×0.7m×0.9m
首振角度		左95°～右100°
●ブーム		
型式		4段同時伸縮方式
ブーム長さ		6.8m～20.6m
伸縮ストローク		13.8m
伸縮速度（伸・縮）		13.8m/50s
起伏角度		−12°～80°
起伏速度（上・下）		−12°～80°/50s
●旋回装置		
旋回角度		360°（全旋回）
旋回速度		1.0rpm
●アウトリガ		
アウトリガ張幅	最小	1,710mm～2,400mm
	中間1	2,400mm～3,000mm
	中間2	3,000mm～3,650mm
	最大	3,650mm～3,700mm
アウトリガストローク		995mm
ジャッキストローク		545mm

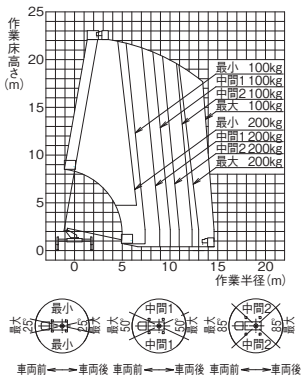

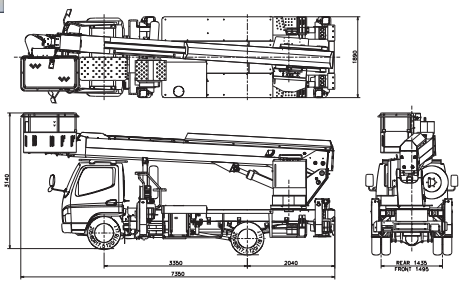

●アウトリガ張出幅が最小、中間1、中間2の場合における作業範囲はブームが車両真横にある場合を示し、アウトリガ最大張出時の作業範囲は全周同一です。





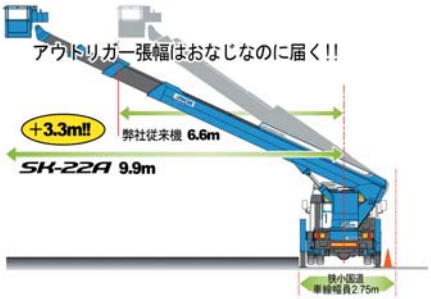

総合レンタル業のパイオニア
西尾レントオール株式会社

お問い合わせ