

# NISHIO 新商品情報


## 欧州安全基準1×1mで視界良好

「安全くんII」搭載で安全性UP!

### 優れた視界性と安全ステップ

視界性はワンバイワン(1×1m)を軽くクリア

サカイ独自のフレーム構造で運転中の前方、後方視界が良く安全性がいっそう増しました。

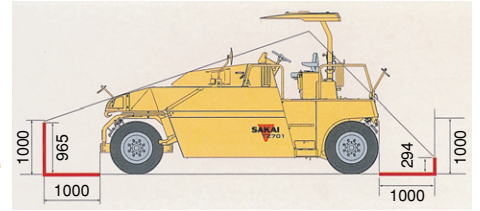

国土交通省  
超低騒音型



国土交通省  
第二次基準値  
排出ガス対策型

タイヤローラ

# TZ701


### 仕様

型式		TZ701		
質 量	運転質量	kg	15,000 (水・鉄バラスト付)	
	機械質量	kg	9,000	
	質量配分	運転質量/機械質量	kg	前軸6,400/3,500 後軸8,600/5,450
	タイヤ	運転質量/機械質量		前軸2,135/1,185 後軸2,150/1,360
	配分質量 (1本当たり)	kg		
性能	バラスト質量	kg	4,000	
	水	kg	4,000	
寸 法	締り幅	mm	2,275	
	走行速度	km/h	1速:0~12 2速:0~24	
	最小回転半径	m	6.3	
	登坂能力	度	23	
動力伝達	全長×全幅×全高	mm	4,985×2,275×2,905	
	全高(キャノピ折たたみ時)	mm	2,360	
	軸距	mm	3,850	
	最低地上高	mm	300	
	オーバーラップ	mm	55	
制動装置	変速機	静油圧変速(2段)		
	終減速機	ホイールモータ直接駆動		
操 向 装 置	主ブレーキ	油圧式内部拡張式(油圧倍力式)		
	駐車ブレーキ	機械式湿式多板		
タンク容量	燃料タンク	ℓ	100	
	散水タンク	ℓ	4,000	
	液剤タンク	ℓ	20	

### ●HSTブレーキを搭載

- クラッチ操作がない
- 坂発進が容易
- スムーズな発進停止
- 駆動チェーンが無い

### 重機用安全補助検知器「安全くんII」

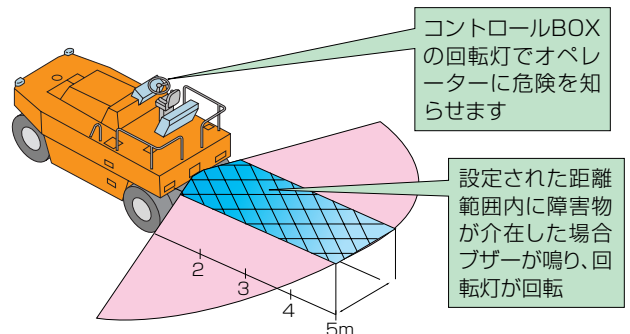

総合レンタル業のパイオニア  
西尾レントール株式会社

お問い合わせ