



激熱提案

早い者勝ちです。

新機種導入

タイヤローラ CP220-3

東北初上陸!! (西尾にて)

この機会を見逃すなっ…絶対損はさせません、自信を持って御提案致します。

★VE提案に最適です。




ポイント① 排出ガス第3次規制対応

ポイント② 超低騒音型

ポイント③ 後方ガードセンサー装備

ポイント④ 欧州視界基準 (ワンバイワン) 仕様

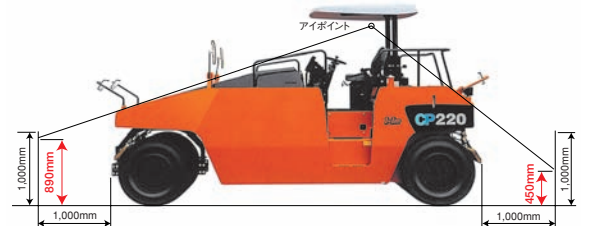

アイボイントはISO規格による。
※欧州視界基準とは安全に対して先進的な考え方をもち欧州での保険に関する基準です。

仕様

型式	CP220-3 キャノピ仕様	
重量		
運転質量	kg	12,855
前軸質量	kg	5,540
後軸質量	kg	7,315
水バラスト質量	kg	3,700
機械質量	kg	9,100
性能		
走行速度(前後進共)		
Lo(低速)	km/h	10
Hi(高速)	km/h	24
最小回転半径	m	6.3
登坂能力(作業質量時)	%(度)	47(25)
締固め幅	mm	2,275
オーバーラップ	mm	55
エンジン		
名称	いすゞ4JJ1	
形式	水冷4気筒直噴式	
総行程容積(総排気量)	cc	2,999
定格出力	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	69.0/2,000(93.8/2,000)
寸法		
全長	mm	5,110
全幅	mm	2,275
全高	mm	2,860(2,360)

型式	CP220-3 キャノピ仕様	
タイヤ		
本数	前軸3/後軸4	
サイズ	14/70-20-12PR(OR)	
支持方式		
前軸	車軸揺動式	
後軸	車軸固定式	
制動装置		
主ブレーキ	全油圧式密閉湿式ディスク型	
補助ブレーキ	HSTブレーキ	
パーキング(駐車ブレーキ)	スプリング式湿式ディスク型 (ネガティブ作動)	
操向装置		
形式	全油圧式(オービットロール式)	
給散水装置		
給水・路面散水・他車給水	油圧駆動水ポンプ	
タイヤ散水	電動水ポンプ(ダイヤフラム式)	
タンク容量		
燃料タンク(軽油)	ℓ	105
散水タンク	ℓ	3,700

〈注〉単位は、国際単位系(SI)による単位表示です。
()内は、従来の単位表示を参考値として併記したものです。
[]内はキャノピ折りたたみ時の値です。