25・45kVA 新商品

ディーゼルエンジン発電機 三相・単相3線同時出力機 サイマル ジェネレータ

SIMUL GENERATOR

1台で幅広い現場対応が可能になります。切替は不要!

使用イメージ

国土交通省 新技術情報提供システム NETIS 登録番号KT-100042-VE

単相3線

仮設事務所

照明
エアコン
パソコン　など

三相4線



動力類

水中ポンプ
コンプレッサ
ベルトコンベア　など…

新開発! サイマルモニタで電力を一括監視

発電状況をパワーゲージと数値でわかりやすく表示します。



トータル表示画面

- 定格ポイント
- 線間電圧・周波数表示
- トータル使用 kW（使用しているトータル kW/ 定格 kW）
- 使用している三相 kW
- 使用している単相 kW

さらに切替スイッチによって単相・三相それぞれの電圧・電流を確認する事ができます。

余裕の単相大容量

三相・単相独立巻線方式採用により、クラス最大の単相大容量による三相・単相同時使用ができます。
もちろん出力端子部は、三相・単相それぞれ独立端子を設けていますので、つなぎ間違いを防止します。単相コンセントも計6個装備していますので、幅広い用途にお使い戴けます。

仕様

項目 ＼ 型式			DCA-25LSKE-D		DCA-45LSKE-D	
交流発電機						
周波数		Hz	50	60	50	60
三相4線式 200V級	出力	kVA	20	25	37	45
	電圧	V	200	220	200	220
	電流	A	57.7	65.6	107	118
単相3線式 100/200級	出力	kVA	14	17	25	30
	電圧	V	100/200	110/220	100/200	110/220
	電流	A	70	77	125	136
単相補助出力	電圧	V	100	110	100	110
	コンセント	kVA×個	1.5×6	1.65×6	1.5×6	1.65×6
励磁方式			ブラシレスAVR付			
極数			4			
力率			単相:1.0　三相:0.8(遅れ)			
燃料			軽油			
燃料タンク容量		L	70		110	
燃料消費量*1		L/h	[3.2]4.3	[3.9]5.2	[4.9]7.0	[6.0]8.5
全長×全幅×全高		mm	1,600×700×1,040		1,930×880×1,350	
エコベース空間容量		L	89.6		138	
乾燥質量[整備質量]		kg	710[790]		1,210[1,330]	
騒音値		LwA dB*2	88		86	
排出ガス対策指定機			第3次			

*1[50%]75%の負荷時の値です。*2音響パワーレベル無負荷定格回転(60Hz)時の値です。

三相・単相3線式 出力割合表

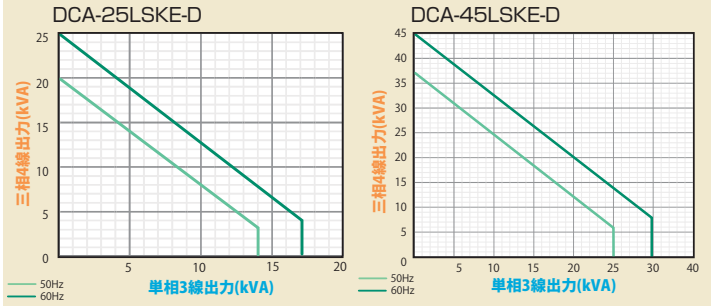

eco Products Denyo　ECOBASE エコベース

エコベース搭載の環境対応ボディ

不測の事態などによりエンジンオイルなどが漏れた場合でも、発電機本体下部のエコベースに溜めることで外部への流出を極力抑えます。

総合レンタル業のパイオニア
西尾レントオール株式会社

お問い合わせ

・このチラシは2018年2月現在のものです
・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

201802-2225-717