



レンタル
します

超低騒音ハンドガイドローラ

Super Silent HV620

施工環境の向上に!

NETIS登録商品

登録番号:HK-110006-VE

●超低騒音型建設機械



- 超低騒音型建設機械に指定機関部をフルカバーすることで騒音値を大幅に低減しました。


| | HV520・620 | 従来機 | 差 |
|------|-----------|--------|-------|
| 騒音値 | 超低騒音基準 | 低騒音基準値 | 約-6dB |
| 耳元騒音 | 77dB | 83dB | 約-6dB |

■仕様

| 型式 | | HV620 |
|----|---------|---|
| 質量 | 運転質量 | kg 640 |
| 寸法 | 全長 | mm 2,450 |
| | 全幅 | mm 695 |
| | 全高 | mm 1,175(1,865) |
| | 締固め幅 | mm 650 |
| 性能 | 起振力 | kN (kgf) 11.8(1,200) |
| | 振動数 | Hz (vpm) 60(3,000) |
| | 作業速度 | km/h 0~3.0 |
| | 登坂能力 | °(%) 21(38) |
| 機関 | 定格出力 | kW(PS)/min ⁻¹ 4.2(5.7)/2,100 |
| | 始動方式 | セルフスタート |
| 容量 | 燃料タンク容量 | ℓ 4.8(軽油) |
| | 散水タンク | ℓ 35 |

※ローラの作業運転には、「ローラの運転業務に関わる特別教育」の受講が義務付けられています。

スーパーサイレント80dBモード時(エンジン回転数 1,450min⁻¹)は病院・学校等の敷地内作業が可能です。(但し、無振動時施工の場合)

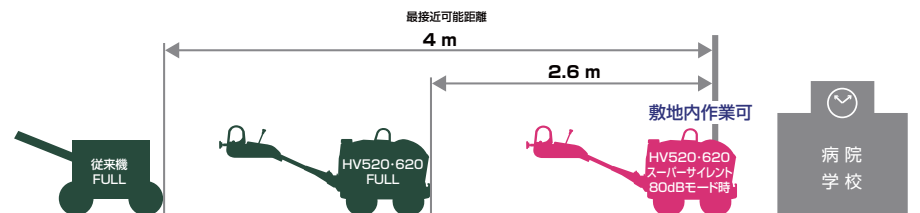

※ 施工条件によって異なります。