

回転レーザー・マシンコントロール用レベルセンサー

ict 西尾 で 検索

●仕様等の詳しい情報を掲載した『RENTAL 測量機・測定器・通信安全機器カタログ』をご用意しております。
このカタログをご希望の方は、最寄りの営業所に連絡いただくか、弊社通信測機ホームページ経由でご請求下さい。

■水平回転レーザー


(本体)

型式	RL-H4C
メーカー	トプコン
水平精度	±10°
測定範囲(半径)	400m
自動整準範囲	±5°
電源	単1乾電池×4本
重量(乾電池含む)	2.4Kg

(受光器)

型式	LS-80
メーカー	トプコン
検出範囲	50mm
検出精度(高精度/普通精度)	±1mm/2mm
電源	単3乾電池×2本


受光器は、回転レーザー1台に1個が標準です。

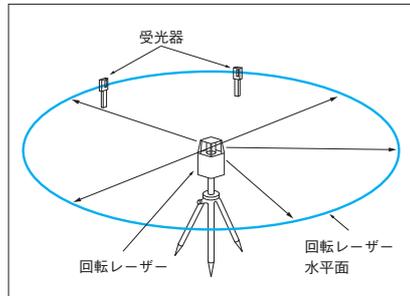

●RL-H4C

■マシンコントロール用レベルセンサー

型 式	LS-B110	LS-B110W
メーカ	トプコン	トプコン
検出幅	250mm	250mm
検出方向	360°	360°
検出分解能	±3,6,15,30mm	±3,6,15,30mm
オングレードマッチング機能	有り	有り
RD-100W接続	不可	可
電源	単2乾電池×4本	単2乾電池×4本
取付可能ボール	丸パイプ直径45~51mm	丸パイプ直径45~51mm
重量(乾電池含む)	2.3Kg	2.3Kg

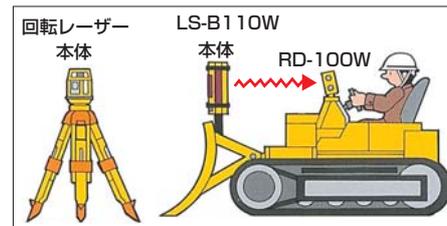

●LS-B110W

■傾斜回転レーザー



型式	RL200 2S
メーカー	トプコン
精度	±7"
測定範囲(半径)	550m
自動整準範囲	±5°
勾配設定範囲	X:-10~10% Y:-5~25%
電源	単1乾電池×4本、バッテリー
重量(乾電池含む)	3.6Kg



●RL200 2S

■水平・鉛直回転レーザー

型式	Rugby840
メーカー	ライカ
自動整準精度	±1.5mm at30m
自動整準範囲	±6°
測定範囲(半径)	350m
スキャンモード	10°、45°、90°
電源	単1乾電池×4本
重量(乾電池含む)	3.0Kg

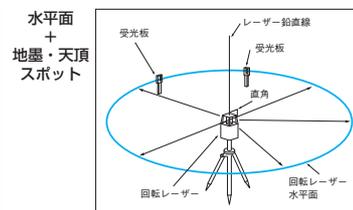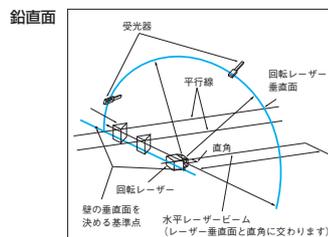

●Rugby840

■杭ナビ

型式	LN-100
メーカー	トプコン
使用範囲	0.9~100m
座標精度	H:1.5mm、V:3.0mm(50m時)
測距測角精度	測距:±3mm、測角:5°
自動整準範囲	±3°
通信距離(目安)	約100m
電源	専用バッテリー
重量(バッテリー含む)	約4kg

- ・スマートフォンの専用アプリ画面が杭打ち場所へ誘導
- ・プリズム自動追尾機能によりワンマン作業が可能
- ・スマートフォン、プリズムは標準付属



Android端末杭打ち誘導画面



●LN-100

建設 ICT

レンタカー

高所作業車・作業台・足場

照明機器

電材機器

荷役・運搬・揚重機械

道路舗装機械

安全・保安対策

土木機械

環境対策機器

コンプレッサー・エアツール

発電機・溶接機

各種ポンプ

コンクリート打設

配管機器

小型汎用機器・工具類

重量物運搬・揚重機材

環境クリーン機器

測量機・測定器・通信・映像

クレーン

テント・ハウス・備品

各種資料