環境対策にご提案!

環境ベース(オイルフェンス+ビッグタンク)仕様発電機

環境に優しい、環境ベース発電機
[オプション設定]

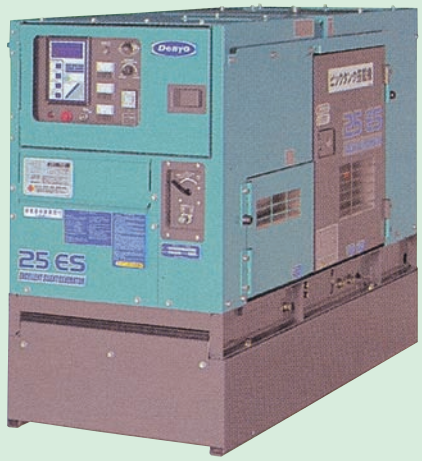

DCA-25ESI 環境ベースB仕様

DCA-45ESI 環境ベースB仕様

電気設備技術基準の解釈第51条第2項三

原動機の燃料を発電設備の外部から連続供給しないように施設すること

(基本的に常時監視しない場合の外部タンク取付を禁止しています)

ココで

- 特長1 大容量の燃料タンク搭載
- 特長2 加速度保護装置付で常時監視の必要なし
- 特長3 緊急時の燃料補給も標準タンクより三方弁にてワンタッチ切換
- 特長4 切換楽々ワンタッチ三電源切換 (三相200V・三相400V・単相3線100/200V)

ビッグタンク一体化

ビッグタンクと本体タンクを使って長時間運転

ビッグタンクの燃料を消費後、発電機内の三方弁を切換えれば(ワンタッチ切換)、本体タンクの燃料を予備燃料として連続して使用することができますので、さらに長時間の連続運転が可能です。また、操作パネルには燃料計切換えスイッチが装備されておりますので、ビッグタンクまたは本体タンクの燃料残量を切換えて表示可能です。

▲三方弁

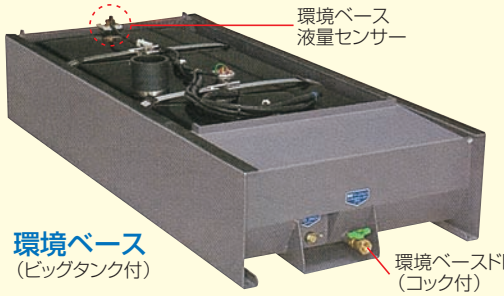

▲燃料計切換えスイッチ

環境ベースは取外し可能。しかも、ベース単体は段積みができますので、場所を取りません。

環境ベース付			DCA25ESI	DCA45ESI
三相4線式 200V級	出力	[kVA]	20	37
	電圧	[V]	200	200
	電流	[A]	57.7	107
三相4線式 400V級	出力	[kVA]	20	37
	電圧	[V]	400	400
	電流	[A]	28.9	53.4
単相3線式 100/200V級	出力	[kVA]	11.5	21.4
	電圧	[V]	100/200	100/200
	電流	[A]	57.7×2/57.7	107×2/107
単相 補助出力	出力	[kVA]	3.0	12.0
	電圧	[V]	100	100
	専用端子	[kVA×個]	3.0×1	6.0×2
	コンセント	[kVA×個]	1.5×2	1.5×2
寸法	全長	[mm]	1,540	1,900
	全幅	[mm]	690	890
	全高	[mm]	1,180	1,610
整備重量		[kg]	860	1,530
環境ベース容量		[ℓ]	233	500
燃料タンク容量		[ℓ]	125+70	240+100
燃料消費量		[ℓ/h]	3.3(75%負荷時)	6.8(75%負荷時)
騒音値	7mdB(A)※1		59	60
	LwAdB※2		90(超低騒音型)	89(超低騒音型)
排ガス対策機			国土交通省指定第2次排出ガス対策機	

※1 音圧レベル 無負荷時7m四方向騒音値
※2 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値

総合レンタル業のパイオニア
西尾レントオール株式会社

お問い合わせ