NISHIO http://www.nishio-rent.co.jp/

キャビンエアコン仕様 タイヤショベル

新登場!!

真夏の熱中症対策に!

キャビンエアコン仕様、真夏も快適な作業をお約束します。

運転資格：車両系建設機械
「整地・運搬・積込み・掘削用」

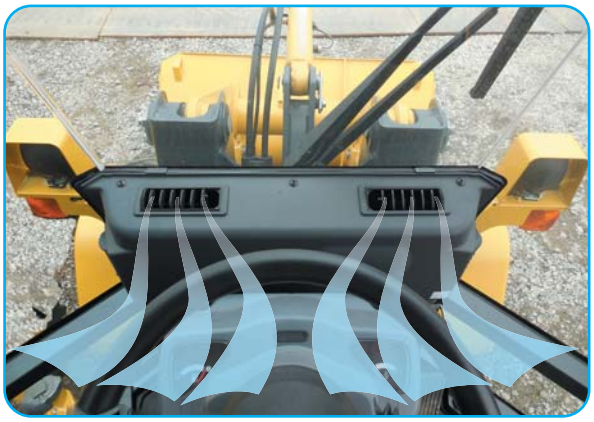

キャビン・エアコン仕様



■タイヤショベル キャビンエアコン仕様

	諸元	WA30-6	WA40-6
	運転質量/機体質量 〔kg〕	2,995/2,310	3,475/2,740
	バケット容量 〔㎥〕	0.5	0.6
	走行速度 〔km/h〕	0～15	0～15
	アーティキュレート角度 〔度〕	42.5	42.5
	最小回転半径(最外輪中心) 〔mm〕	2,980	3,125
A	全幅(バケット幅) 〔mm〕	1,690	1,690
B	全高(バケット最上昇時 〔mm〕	3,410	3,830
C	ダンピングクリアランス 〔mm〕	2,090	2,380
D	ダンピングリーチ 〔mm〕	835	865
E	軸距 〔mm〕	1,800	1,900
F	全長(バケット地上) 〔mm〕	4,150	4,395
G	全長(走行姿勢) 〔mm〕	4,165	4,400
H	最低地上高 〔mm〕	270	310
I	全高(キャブまで) 〔mm〕	2,500	2,540
J	軸距 〔mm〕	1,180	1,250
K	車体幅 〔mm〕	1,500	1,650
	燃料(JIS軽油) 〔ℓ〕	50	50
	定格出力 〔kW/min⁻¹	23.1/2500	29.7/2400
	ネット (PS/RPM)〕	(31.4/2500)	(40.4/2400)

■寸法図

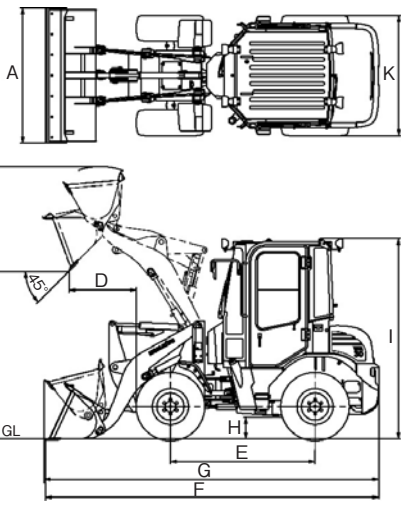

総合レンタル業のパイオニア
西尾レントオール株式会社

お問い合わせ