

西尾 タワークレーン で 検索

 レンタ
カー

 高所
作業車・
作業台・
足場

 照明
機器

 電材
機器

 荷役・
運搬・
揚重機械

 道路舗装
機械

 安全・
保安対策

 土木
機械

 環境対策
機器

 コンブ
レッサー・
エアツール

 発電機・
溶接機

 各種
ポンプ

 コンク
リート
打設

 配管
機器

 小型汎用
機器・
工具類

 重量物
運搬・
揚重機材

 環境
クリーン
機器

 測量機・
測定器・
通信・
映像


クレーン

 テント・
ハウス・
備品

 各種
資料

OTS-140ES (小川製作所)

■主要寸法図 (単位: mm)

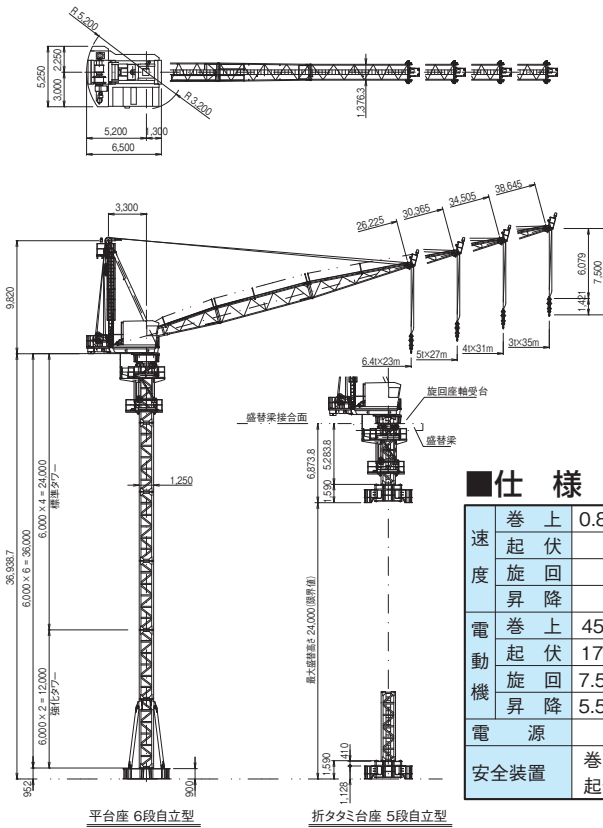

■仕様

速度	巻上	0.8~10 t	88.0~22.0 m/min
	起伏	90 sec	
	旋回	0.42 rpm	
電動機	巻上	45KW 4P 40%ED	インバータ制御
	起伏	17.25KW 4P 40%ED	インバータ制御
	旋回	7.5KW 4P CONT	インバータ制御
安全装置	巻上	400(440)V 50(60)Hz	
	巻上	巻過防止装置・過負荷防止装置 起伏行過防止装置	


()内数値は、60Hzを示す。

■定格荷重表

作業半径	最大作業半径 (m)			
	23.0m	27.0m	31.0m	35.0m
3.0m		10.0t	10.0t	8.0 t
4.0m	10.0t			
15.0m			10.0t	8.0 t
16.0m		10.0t	9.3 t	7.6 t
17.0m	10.0t	9.3 t	8.7 t	7.1 t
18.0m	9.4 t	8.7 t	8.1 t	6.8 t
19.0m	8.7 t	8.1 t	7.6 t	6.4 t
20.0m	8.1 t	7.6 t	7.1 t	6.0 t
21.0m	7.5 t	7.1 t	6.7 t	5.7 t
22.0m	6.9 t	6.7 t	6.3 t	5.4 t
23.0m	6.4 t	6.2 t	5.9 t	5.1 t
24.0m		5.9 t	5.5 t	4.8 t
25.0m		5.5 t	5.2 t	4.6 t
26.0m		5.3 t	4.9 t	4.3 t
27.0m		5.0 t	4.7 t	4.1 t
28.0m			4.5 t	3.9 t
29.0m			4.3 t	3.7 t
30.0m			4.1 t	3.6 t
31.0m			4.0 t	3.4 t
32.0m				3.3 t
33.0m				3.2 t
34.0m				3.1 t
35.0m				3.0 t

OTS-75NH (小川製作所)

■主要寸法図 (単位: mm)

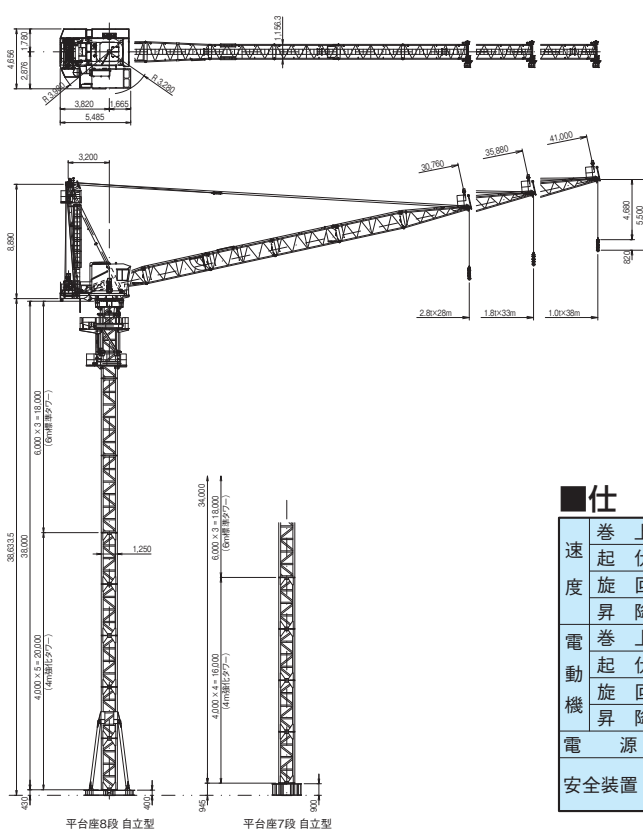

■仕様

速度	巻上	1.4 / 2 / 2.8 t	45 / 35 / 27 m/min
	起伏	110 sec	
	旋回	0.42 rpm	
電動機	巻上	15.0KW 4P CONT	インバータ制御
	起伏	12.7KW 4P 40%ED	インバータ制御
	旋回	5.5KW 4P CONT	インバータ制御
安全装置	巻上	200(220)V 50(60)Hz	
	巻上	巻過防止装置・過負荷防止装置 起伏行過防止装置・旋回制限装置	

()内数値は、60Hzを示す。

■定格荷重表

作業半径	最大作業半径 (m)		
	28.0m	33.0m	38.0m
3.0m	2.8t	2.8t	2.8t
17.0m			2.8t
18.0m			2.6t
19.0m			2.5t
20.0m			2.4t
21.0m			2.2t
22.0m			2.1t
23.0m			2.0t
24.0m			1.9t
25.0m			1.8t
26.0m		2.8t	1.7t
27.0m		2.6t	1.6t
28.0m	2.8t	2.4t	1.5t
29.0m		2.2t	1.5t
30.0m		2.1t	1.4t
31.0m		2.0t	1.3t
32.0m		1.9t	1.2t
33.0m		1.8t	1.2t
34.0m			1.2t
35.0m			1.1t
36.0m			1.1t
37.0m			1.0t
38.0m			1.0t