


取扱営業所 配管機器東京：047-306-2477 配管機器名古屋：0568-86-9240 配管機器大阪：06-6785-0243
 配管機器広島：082-509-5240 配管機器新潟：025-286-2402 配管機器仙台：022-288-2401

水道配水用ポリエチレンパイプ専用EFコントローラ

地震や老朽化による埋設管の敷設替え工事
 水道工事で威力を発揮する水道配水用
 ポリエチレン管専用の電気融着機

EF（エレクトロフュージョン）接合とは、電熱線を埋め込んだ継手に管を挿入した後、コントローラから通電して電熱線を発熱させ、継手と管の樹脂を加熱溶解して接合する方法です。

管と継手が組織的に一体化し、管体部と同等以上の接合部強度を発揮するため、信頼性の高いパイプラインが構築できます。

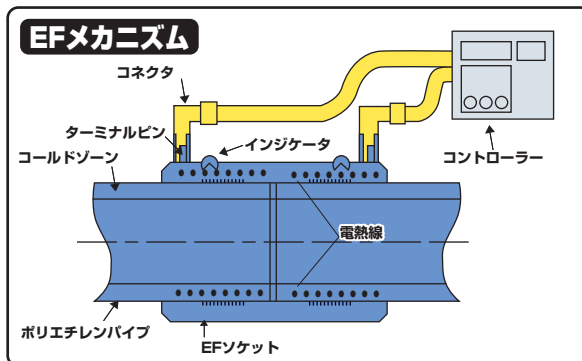

3社の全ての
 継手に対応

- ・クボタシーアイ
- ・日立金属
- ・積水化学工業


EF継手の
 ターミナルピン
 φ4.0 φ4.7
 に対応。



型式	入力電圧	入力電源出力	適用継手	使用环境温度	ケーブル長さ	大きさ	重量
JWEF200N-II	AC85~115V	2.8KVA以上 (最大)	呼び径 50~200	-10~+45(°C)	電源ケーブル4m 出力ケーブル3m	460×470×250mm	19kg
JWEF75N	AC85~115V	2KVA以上	呼び径 75以下		電源ケーブル2m 出力ケーブル3m	376×265×324mm	11.5kg

EF継手用クランプ類


チェーン式 ソケットバンドチースクランプ

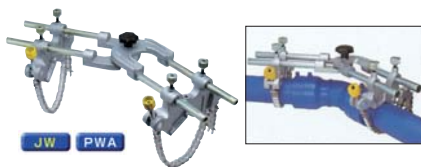

タイプ	適用パイプ径
10N型	50・75・100
20N型	100・150・200

ソケット、チースバンド
 (90°, 45°, 22.5°, 11.25°)に対応

ドラム式 ソケットクランプ



タイプ	適用パイプ径
75L型	50・75
100L型	75・100
150L型	100・150
200L型	150・200

スクレーパ類

PEスクレーパ



タイプ	適用パイプ外径
M50型	50
M75型	50・75
M100型	75・100
M150型	100・150
M200型	150・200



樹脂管カンナ



タイプ	適用パイプ外径
M50ST型	20・25・30・40・50