施工イメージ

①基礎施工
敷き鉄板

①基礎施工
杭打ち



②フレーム
地組み



③1本目フレーム
立ち上げ

④2本目フレーム
立ち上げ

⑤天幕取り付け
（独自のスライド式による施工時間短縮）

⑥妻面の取り付け

⑦完成

サイズ（参考図面）

比較図

積雪対応タイプ

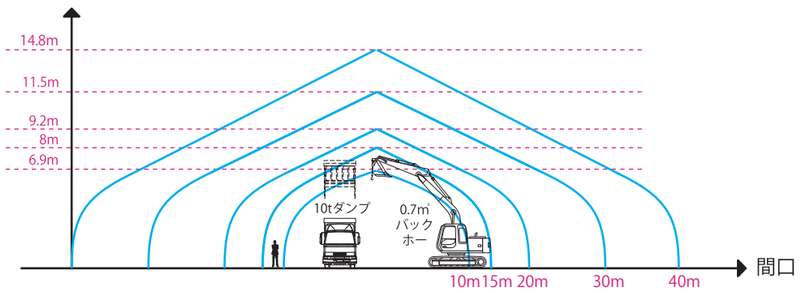

図面(平面・立面)

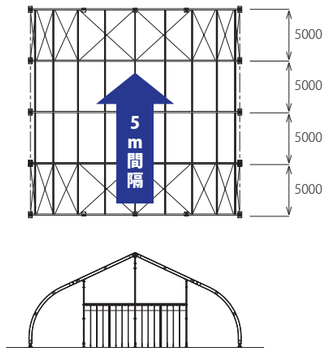

※上記以外にも、様々な規格のテントをご用意しております。お気軽にご相談ください。

「○○する空間が欲しい!!」お客様のご要望にお応え致します。

総合レンタル業のパイオニア
西尾レントオール株式会社　スペース営業部　スペース課

〔営業日〕9：00～17：30　〔定休日〕土日・祝日

〈東京事務所〉
〒108-0022
東京都港区海岸3-21-32　安田芝浦7号ビル2階
TEL：03-3454-9280　FAX：03-6809-6595

〈大阪事務所〉
〒536-0014
大阪市城東区鴫野西2-6-8-4階
TEL：06-4258-2405　FAX：06-4258-2406

〈仙台事務所〉
〒980-0014
仙台市青葉区本町1-5-28　カーニープレイス仙台駅前通7階
TEL：022-797-1590　FAX：022-797-1640

〈福岡：RA福岡営業所〉
〒812-0051
福岡市東区箱崎ふ頭4-2-6　ナカノ商会箱崎物流センター内
TEL：092-643-8240　FAX：092-643-8877

〈HP〉http://www.tekizai.nishio-rent.co.jp/ra-jigyobu/　スペース課　テント　で検索！！

20190117

NETIS 登録商品
KK-160041-A

雪から守る NISHIO

～積雪対策テントの活用法～

積雪対策テントの活用法

雪から守るNISHIO

工事・修繕・作業場

特　徴

●天候に左右されず工事が可能。

● 大型車両･重機類の使用も可能な広々サイズ。

● 冬場のコンクリート打設も可能。

用　途

・工事現場　・木造建築物の修繕　・組み立て作業場
・土壌改良現場　・プラント上屋　・重機整備

環境対策

特　徴

● 雪・雨・風による土壌汚染の拡大や飛散防止。

● トンネルの掘削工事による大量のズリ保管に最適。

● 周辺環境対策として粉塵・臭気対策用の集塵機をご用意出来ます。（オプション商品）

用　途

・トンネルズリ保管　・粉塵等の飛散防止　・土壌改良
・臭気対策　・処理作業場

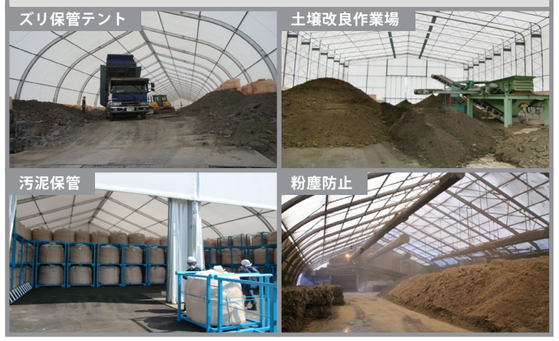

資材置場・保管庫

特　徴

● 工事用資材、機材を雪・雨・風から守ります。

● オリジナルのネスラックで物流効率化が可能。（オプション商品）

用　途

・仮設倉庫　・資材置場　・汚泥保管用
・汚染物質保管　・改修工事の資材保管　・機材ヤード

西尾レントオールの積雪対策テントが選ばれる理由

1, 積雪地帯での冬季工事に対応

●雪・雨・風から現場を守り、冬季の工事に対応。
●屋根勾配は、雪が滑りやすい独自の角度に設計。
●雪が屋根に積もりにくい為、積雪地帯に対応。
●冬場のコンクリート打設工事に対応。
※現場状況により、雪下ろしが必要になる場合があります。

2, 必要なスペースを必要な期間でレンタル

●総保有面積100,000㎡。
●間口は10m、15m、20m、30m、40mより選択可能。
●奥行きは5m間隔にて自由に設定可能。
●独自のシステムにより設置後の奥行き延長が可能。
●出入口はW5m×H3.7m。大型車両、重機類の出入りが容易。
●特注製作も対応。

3, 安全性・経済性を重視した商品・システム

●独自の部材システムにより短期間でテント設置が出来る為、工期短縮とコストダウンが可能。
●透過率の高いテントシート（防炎）で、日中は明るく照明不要で経済的。
●テント内部は、間柱がない広々空間。
●建築確認申請については、ご相談承ります。

商品ラインナップ

●積雪対策テント以外にも、その他テントやオプション商品など、用途に合せた効率化・環境改善の商品提案を致します。

通常・軒高テント

通常タイプ
間口：5、8、10、15、20m



軒高タイプ
間口：10、15、20m



アーマーデッキ

集塵機

側面出入口